




Flächenspiegel für alle Laguna Programme:

Lieferzeit: 4 Wochen

#Verkaufspreisliste zzgl. Mehrwertsteuer in EURO



Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel								
	Flächenspiegel rund umlaufende LED-Beleuchtung 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Trägermaterial in weiß Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
	700 mm Ø 15,21 Watt / Converter 30 Watt 1330 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 900 mm Ø 19,8 Watt / Converter 30 Watt 1989 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	22	700	700	FSR407001		718	
	Flächenspiegel rund mit Spiegeltemperierung umlaufende LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 30 Watt 13,8 Watt / 1501 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Temperierung schaltet automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	31	800	800	FSR508001		359	
	Flächenspiegel rund mit Spiegeltemperierung umlaufendes Rahmenprofil in schwarz umlaufende LED-Beleuchtung im Rahmenprofil 1 LED-Converter 30 Watt 15,1 Watt / 1645 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Temperierung schaltet automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	50	800	800	FSR558001		419	
	Flächenspiegel oval mit Spiegeltemperierung umlaufende LED-Beleuchtung 35,0 Watt / 940 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 seitlicher Sensor zur Kalt-Warmlichtsteuerung und Spiegeltemperierung stufenlos dimmbar Temperierung schaltet automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
	waagerechte Montage senkrechte Montage	30 30	1000 800	800 1000	FSR50103W FSR50103S		538 538	
	Design Spiegel organische Form umlaufende LED-Beleuchtung Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 10,0 Watt / 940 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 15 Watt Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	29	450	800	FSR504504		299	

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Flächenspiegel für alle Laguna Programme:

Lieferzeit: 4 Wochen

#Verkaufspreisliste zzgl. Mehrwertsteuer in EURO




Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel								
	Flächenspiegel oval mit Spiegeltemperierung umlaufende LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 30 Watt 12,9 Watt / 1404 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Temperierung schaltet automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	31	500	900	FSR505002		299	
								
	Flächenspiegel oval mit Spiegeltemperierung umlaufendes Rahmenprofil in schwarz umlaufende LED-Beleuchtung im Rahmenprofil 1 LED-Converter 30 Watt 14,3 Watt / 1548 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Temperierung schaltet automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	50	500	900	FSR555002		359	
								
	Flächenspiegel umlaufender LED-Acrylrahmen Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 17,4 Watt / 1933 Lumen / 2700, 4300, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 15 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	42	500	800	FSB5550G7		451	
								
	Flächenspiegel, 400 mm Außenkanten in chrom 1 LED-Aufbauleuchte „Lara“ 400 mm 6,5 Watt / Converter 15 Watt 760 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	28	400	800	FSA5140B3		329	
								
	Flächenspiegel, 400 mm Außenkanten in chrom 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster links und rechts 7,2 Watt / Converter 15 Watt 648 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	28	400	800	FSA544002		413	
								
	Flächenspiegel, 400 mm vertikales Lichtfenster LED-Beleuchtung 14 Watt 1200 Lumen / 4000 Kelvin Converter 15 Watt inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	30	400	640	FSA434008		212	
								

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Flächenspiegel für alle Laguna Programme:

Lieferzeit: 4 Wochen

#Verkaufspreisliste zzgl. Mehrwertsteuer in EURO


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel								
 	Flächenspiegel abgerundet mit Spiegeltemperierung umlaufende LED-Beleuchtung indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 1 LED-Converter 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Temperierung schaltet automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
	800 mm breit 17,7 Watt / 1792 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin Spiegeltemperierung 32,7 Watt	31	800	800	FSB5580R1		389	
	1000 mm breit 19,13 Watt / 1892 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin Spiegeltemperierung 32,7 Watt	31	1000	800	FSB5510R1		460	
	1300 mm breit 20,7 Watt / 2064 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin Spiegeltemperierung 54,1 Watt	31	1300	800	FSB5513R1		568	
	1500 mm breit 21,6 Watt / 2223 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin Spiegeltemperierung 54,1 Watt	31	1500	800	FSB5515R1		640	
  Höhe 800 mm	Flächenspiegel mit Spiegeltemperierung umlaufender LED-Acrylrahmen Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 1 LED-Converter 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Temperierung schaltet automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
	600 mm breit 18,2 Watt / 1917 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin Spiegeltemperierung 27,5 Watt	42	600	800	FSB556007		493	
	900 mm breit 20,6 Watt / 2287 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin Spiegeltemperierung 32,7 Watt	42	900	800	FSB559007		619	
	1200 mm breit 22,4 Watt / 2313 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin Spiegeltemperierung 46,5 Watt	42	1200	800	FSB551207		745	
	1500 mm breit 23,9 Watt / 2143 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin Spiegeltemperierung 54,1 Watt	42	1500	800	FSB551507		870	

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Flächenspiegel für alle Laguna Programme:

Lieferzeit: 4 Wochen

#Verkaufspreisliste zzgl. Mehrwertsteuer in EURO

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel								
  Höhe 640 mm	Flächenspiegel mit Spiegeltemperierung umlaufender LED-Acrylrahmen Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 1 LED-Converter 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Temperierung schaltet automatisch nach 60 Minuten ab Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
	600 mm breit 16,9 Watt / 1974 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin Spiegeltemperierung 18,2 Watt	42	600	640	FSB456007		419	
	800 mm breit 18,5 Watt / 2065 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin Spiegeltemperierung 21,5 Watt	42	800	640	FSB458007		490	
	1000 mm breit 20,1 Watt / 2143 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin Spiegeltemperierung 27,0 Watt	42	1000	640	FSB451007		562	
	1200 mm breit 21,5 Watt / 2313 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin Spiegeltemperierung 38,2 Watt	42	1200	640	FSB451207		634	
  Aufbauleuchte in chrom	Flächenspiegel mit Spiegeltemperierung 1 LED-Aufbauleuchte „Hanna“ in chrom 1 LED-Converter 36 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Sensor für Spiegeltemperierung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
	600 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 600 mm breit 6,9 Watt / 769 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	115	600	677	FSB4060B1		697	
	700 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 600 mm breit 6,9 Watt / 769 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	115	700	677	FSB4070B1		709	
	800 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 600 mm breit 6,9 Watt / 769 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	115	800	677	FSB4080B1		721	
	900 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 600 mm breit 6,9 Watt / 769 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	115	900	677	FSB4090B1		733	
	1000 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 900 mm breit 9,9 Watt / 1024 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	115	1000	677	FSB4010B1		762	
	1200 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 900 mm breit 9,9 Watt / 1024 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	115	1200	677	FSB4012B1		786	
	1400 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 1200 mm breit 13,0 Watt / 1316 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	115	1400	677	FSB4014B1		828	

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Flächenspiegel für alle Laguna Programme:

Lieferzeit: 4 Wochen

#Verkaufspreisliste zzgl. Mehrwertsteuer in EURO



Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel								
   Aufbauleuchte in schwarz	Flächenspiegel mit Spiegeltemperierung 1 LED-Aufbauleuchte „Hanna“ in Schwarz matt 1 LED-Converter 36 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Sensor für Spiegeltemperierung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
	600 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 600 mm breit 6,9 Watt / 769 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	115	600	677	FSB4060C1		697	
	700 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 600 mm breit 6,9 Watt / 769 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	115	700	677	FSB4070C1		709	
	800 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 600 mm breit 6,9 Watt / 769 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	115	800	677	FSB4080C1		721	
	900 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 600 mm breit 6,9 Watt / 769 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	115	900	677	FSB4090C1		733	
	1000 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 900 mm breit 9,9 Watt / 1024 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	115	1000	677	FSB4010C1		762	
	1200 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 900 mm breit 9,9 Watt / 1024 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	115	1200	677	FSB4012C1		786	
	1400 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 1200 mm breit 13,0 Watt / 1316 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	115	1400	677	FSB4014C1		828	
  Rahmen schwarz	Flächenspiegel LED-Alurahmen in schwarz matt eloxiert umlaufende LED-Beleuchtung 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 LED-Converter 60 Watt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
	600 mm breit 37,2 Watt / 3497 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	40	600	640	FSB456004		837	
	900 mm breit 46,5 Watt / 4371 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	40	900	640	FSB459004		972	
	1200 mm breit 55,8 Watt / 5245 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	40	1200	640	FSB451204		1106	
	1400 mm breit 52,0 Watt / 5980 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	40	1400	640	FSB451404		1196	
	1500 mm breit 54,6 Watt / 4150 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	40	1500	640	FSB451504		1241	

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Flächenspiegel für alle Laguna Programme:

Lieferzeit: 4 Wochen

#Verkaufspreisliste zzgl. Mehrwertsteuer in EURO


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel								
  Rahmen weiß	Flächenspiegel LED-Alurahmen in weiß matt lackiert umlaufende LED-Beleuchtung 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 LED-Converter 60 Watt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
	600 mm breit 37,2 Watt / 3497 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	40	600	640	FSB456005		882	
	900 mm breit 46,5 Watt / 4371 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	40	900	640	FSB459005		1017	
	1200 mm breit 55,8 Watt / 5245 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	40	1200	640	FSB451205		1151	
	1400 mm breit 52,0 Watt / 5980 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	40	1400	640	FSB451405		1241	
	1500 mm breit 54,6 Watt / 4150 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	40	1500	640	FSB451505		1286	
  Höhe 640 mm	Flächenspiegel umlaufende LED-Beleuchtung indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung 1 LED-Converter 60 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
	600 mm breit 34,1 Watt / 3205 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	600	640	FSB456001		670	
	700 mm breit 37,2 Watt / 3497 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	700	640	FSB457001		727	
	800 mm breit 40,3 Watt / 3788 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	800	640	FSB458001		783	
	900 mm breit 43,4 Watt / 4080 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	900	640	FSB459001		840	
	1000 mm breit 46,5 Watt / 4371 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	1000	640	FSB451001		897	
	1200 mm breit 52,7 Watt / 4954 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	1200	640	FSB451201		1011	
	1400 mm breit 58,9 Watt / 5537 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	1400	640	FSB451401		1124	
	1500 mm breit 54,6 Watt / 4670 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	28	1500	640	FSB451501		1181	
	1600 mm breit 55,0 Watt / 4180 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	28	1600	640	FSB451601		1238	

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Flächenspiegel für alle Laguna Programme:

Lieferzeit: 4 Wochen

#Verkaufspreisliste zzgl. Mehrwertsteuer in EURO



Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel								
  Höhe 800 mm	Flächenspiegel umlaufende LED-Beleuchtung indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung 1 LED-Converter 60 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
	600 mm breit 38,8 Watt / 4268 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	600	800	FSB556001		819	
	700 mm breit 41,9 Watt / 4604 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	700	800	FSB557001		876	
	800 mm breit 45,0 Watt / 4950 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	800	800	FSB558001		933	
	900 mm breit 48,0 Watt / 5280 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	900	800	FSB559001		990	
	1000 mm breit 51,2 Watt / 5627 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	1000	800	FSB551001		1047	
	1200 mm breit 48,1 Watt / 5532 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	28	1200	800	FSB551201		1160	
	1400 mm breit 53,3 Watt / 6130 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	28	1400	800	FSB551401		1274	
	1500 mm breit 59,6 Watt / 5100 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	28	1500	800	FSB551501		1331	
	1600 mm breit 58,5 Watt / 6728 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	28	1600	800	FSB551601		1387	
 	Flächenspiegel LED-Acrylstreifen links und rechts 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 18,6 Watt / Converter 30 Watt 1748 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
	400 mm breit	28	400	640	FSB444002		807	
	600 mm breit	28	600	640	FSB446002		837	
	700 mm breit	28	700	640	FSB447002		852	
	800 mm breit	28	800	640	FSB448002		867	
	900 mm breit	28	900	640	FSB449002		882	
	1000 mm breit	28	1000	640	FSB441002		897	
	1200 mm breit	28	1200	640	FSB441202		927	
	1400 mm breit	28	1400	640	FSB441402		957	

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Flächenspiegel für alle Laguna Programme:

Lieferzeit: 4 Wochen

#Verkaufspreisliste zzgl. Mehrwertsteuer in EURO


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel  								
Flächenspiegel LED-Acrylstreifen oben und unten 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 LED-Converter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
600 mm breit 17,1 Watt / 1607 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin		28	600	640	FSB436001		837	
700 mm breit 20,2 Watt / 1899 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin		28	700	640	FSB437001		882	
800 mm breit 23,3 Watt / 2190 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin		28	800	640	FSB438001		927	
900 mm breit 26,4 Watt / 2482 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin		28	900	640	FSB439001		972	
1000 mm breit 29,5 Watt / 2773 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin		28	1000	640	FSB431001		1017	
1200 mm breit 35,7 Watt / 3356 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin		28	1200	640	FSB431201		1106	
1400 mm breit 41,9 Watt / 3939 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin		28	1400	640	FSB431401		1196	
Flächenspiegel  								
Flächenspiegel 1 LED-Flächenleuchte „Clara“ in chrom 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 LED-Converter inkl. LED-Waschplatzbeleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
600 mm breit 17,1 Watt / 1607 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin		91	600	652	FSB416001		852	
700 mm breit 20,2 Watt / 1899 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin		91	700	652	FSB417001		903	
800 mm breit 23,3 Watt / 2190 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin		91	800	652	FSB418001		954	
900 mm breit 26,4 Watt / 2482 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin		91	900	652	FSB419001		1005	
1000 mm breit 29,5 Watt / 2773 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin		91	1000	652	FSB411001		1055	
1100 mm breit 32,6 Watt / 3064 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin		91	1100	652	FSB411101		1106	
1200 mm breit 35,7 Watt / 3356 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin		91	1200	652	FSB411201		1157	
1300 mm breit 38,8 Watt / 3647 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin		91	1300	652	FSB411301		1208	
1400 mm breit 41,9 Watt / 3939 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin		91	1400	652	FSB411401		1259	
1600 mm breit 48,1 Watt / 4521 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin		91	1600	652	FSB411601		1360	

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Flächenspiegel für alle Laguna Programme:

Lieferzeit: 4 Wochen

#Verkaufspreisliste zzgl. Mehrwertsteuer in EURO


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel								
  Höhe 800 mm	Flächenspiegel 2 vertikale LED-Beleuchtungselemente 2 x 12,4 Watt / Converter 30 Watt 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
	400 mm breit	43	400	800	FSA454010		478	
	500 mm breit	43	500	800	FSA455010		493	
	600 mm breit	43	600	800	FSA456010		508	
	700 mm breit	43	700	800	FSA457010		523	
	800 mm breit	43	800	800	FSA458010		538	
	900 mm breit	43	900	800	FSA459010		553	
	1000 mm breit	43	1000	800	FSA451010		568	
	1100 mm breit	43	1100	800	FSA451110		583	
	1200 mm breit	43	1200	800	FSA451210		598	
	1300 mm breit	43	1300	800	FSA451310		613	
	1400 mm breit	43	1400	800	FSA451410		628	
  Höhe 640 mm	Flächenspiegel 2 vertikale LED-Beleuchtungselemente 2 x 9,8 Watt / Converter 30 Watt 2 x 800 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
	400 mm breit	43	400	640	FSA444010		389	
	500 mm breit	43	500	640	FSA445010		404	
	600 mm breit	43	600	640	FSA446010		419	
	700 mm breit	43	700	640	FSA447010		434	
	800 mm breit	43	800	640	FSA448010		449	
	900 mm breit	43	900	640	FSA449010		463	
	1000 mm breit	43	1000	640	FSA441010		478	
	1100 mm breit	43	1100	640	FSA441110		493	
	1200 mm breit	43	1200	640	FSA441210		508	
	1300 mm breit	43	1300	640	FSA441310		523	
	1400 mm breit	43	1400	640	FSA441410		538	

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Flächenspiegel für alle Laguna Programme:

Lieferzeit: 4 Wochen

#Verkaufspreisliste zzgl. Mehrwertsteuer in EURO



Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel								
 Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagerecht Maße Beleuchtung: H: 32 mm x T: 32 mm 1 LED-Converter inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D	600 mm breit 5,7 Watt / Converter 15 Watt / 859 Lumen / 6000 Kelvin	59	600	672	FSA436012		233	
	700 mm breit 6,6 Watt / Converter 15 Watt / 1010 Lumen / 6000 Kelvin	59	700	672	FSA437012		257	
	800 mm breit 7,5 Watt / Converter 15 Watt / 1148 Lumen / 6000 Kelvin	59	800	672	FSA438012		281	
	900 mm breit 8,4 Watt / Converter 15 Watt / 1336 Lumen / 6000 Kelvin	59	900	672	FSA439012		305	
	1000 mm breit 9,3 Watt / Converter 30 Watt / 1423 Lumen / 6000 Kelvin	59	1000	672	FSA431012		332	
	1200 mm breit 11,4 Watt / Converter 30 Watt / 1744 Lumen / 6000 Kelvin	59	1200	672	FSA431212		383	
	1300 mm breit 19,8 Watt / Converter 30 Watt / 1584 Lumen / 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	59	1300	672	FSA431312		514	
	1400 mm breit 21,3 Watt / Converter 30 Watt / 1704 Lumen / 6000 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	59	1400	672	FSA431412		538	
	1500 mm breit 22,9 Watt / Converter 30 Watt / 1832 Lumen / 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	59	1500	672	FSA431512		562	
	1700 mm breit 26 Watt / Converter 30 Watt / 2077 Lumen / 6000 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	59	1700	672	FSA431712		610	

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Flächenspiegel für alle Laguna Programme:

Lieferzeit: 4 Wochen

#Verkaufspreisliste zzgl. Mehrwertsteuer in EURO





Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel								
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagrecht Maße Beleuchtung: H: 16 mm x T: 16 mm 1 LED-Converter inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E							
	600 mm breit 5,4 Watt / 664 Lumen / 6300 Kelvin	43	600	656	FSA436011		251	
	700 mm breit 5,0 Watt / 574 Lumen / 6000 Kelvin	43	700	656	FSA437011		269	
	800 mm breit 5,7 Watt / 659 Lumen / 6000 Kelvin	43	800	656	FSA438011		287	
	900 mm breit 8,1 Watt / 1010 Lumen / 6300 Kelvin	43	900	656	FSA439011		305	
	1000 mm breit 9,0 Watt / 1125 Lumen / 6300 Kelvin	40	1000	656	FSA431011		323	
	1200 mm breit 10,5 Watt / 1356 Lumen / 6300 Kelvin	43	1200	656	FSA431211		359	
	1400 mm breit 12,0 Watt / 1500 Lumen / 6300 Kelvin	43	1400	656	FSA431411		395	
	1500 mm breit 12,8 Watt / 1731 Lumen / 6300 Kelvin	43	1500	656	FSA431511		413	
 	Flächenspiegel bitte Korpusdekor angeben 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 1 Flächenspiegel 500 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 36,0 Watt / Converter 60 Watt 3888 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	39	600	800	SET546002		831	18
 	Flächenspiegel bitte Korpusdekor angeben 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 1 Flächenspiegel 700 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 42,2 Watt / Converter 60 Watt 4558 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	39	900	800	SET549002		906	27

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Flächenspiegel für alle Laguna Programme:

Lieferzeit: 4 Wochen

#Verkaufspreisliste zzgl. Mehrwertsteuer in EURO


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel								
  Abb. = links	Flächenspiegel bitte Korpusdekor angeben 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 versetzte Holzablagen Tiefe 125 mm 1 Flächenspiegel 500 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 36,0 Watt / Converter 60 Watt 3888 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G							
	Ablagefächer links	141	900	800	SET5490L2		900	33
	Ablagefächer rechts	141	900	800	SET5490R2		900	33
 	Flächenspiegel bitte Korpusdekor angeben 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 versetzte Holzablagen links Tiefe 125 mm 2 versetzte Holzablagen rechts Tiefe 125 mm 1 Flächenspiegel 700 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 42,2 Watt / Converter 60 Watt 4558 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	141	1200	800	SET541202		987	48
  Abb. = links	Flächenspiegel bitte Korpusdekor angeben 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 versetzte Holzablagen Tiefe 125 mm 1 Flächenspiegel 700 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 42,2 Watt / Converter 60 Watt 4558 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G							
	Ablagefächer links	141	1200	800	SET5412L2		975	42
	Ablagefläche rechts	141	1200	800	SET5412R2		975	42
 	Flächenspiegel bitte Korpusdekor angeben 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 Flächenspiegel je 500 mm breit je 2 LED-Streifen senkrecht je 36,0 Watt / Converter 60 Watt je 3888 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin je 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimm- stufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	39	1200	800	SET5412D2		1639	36

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Flächenspiegel für alle Laguna Programme:




Lieferzeit: 4 Wochen

#Verkaufspreisliste zzgl. Mehrwertsteuer in EURO

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel   Abb. = links								
Flächenspiegel bitte Korpusdekor angeben 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 versetzte Holzablagen Tiefe 125 mm 1 Flächenspiegel 700 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 42,2 Watt / Converter 60 Watt 4558 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G								
Ablagefächer links		141	1400	800	SET5414L2		993	48
Ablagefächer rechts		141	1400	800	SET5414R2		993	48
Flächenspiegel bitte Korpusdekor angeben 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 Flächenspiegel je 500 mm breit je 2 LED-Streifen senkrecht je 36,0 Watt / Converter 60 Watt je 3888 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin je 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G		39	1400	800	SET541402		1656	42


Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

FSR 5x80 01

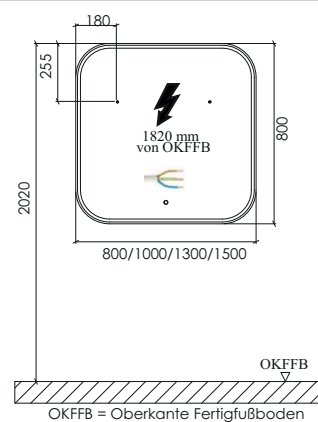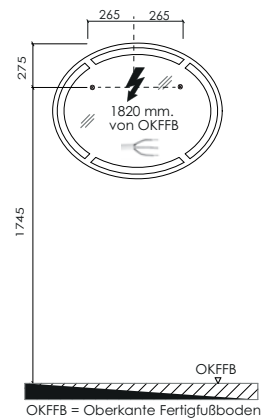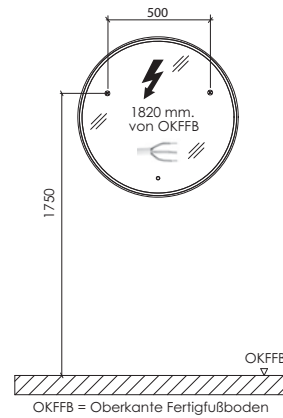


Flächenspiegel - Maßskizzen


FSB 55xx 07

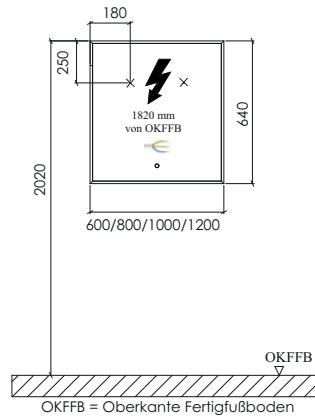


FSB 45xx 07

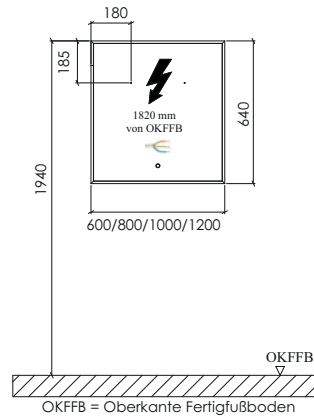


FSB 40xx B/C1

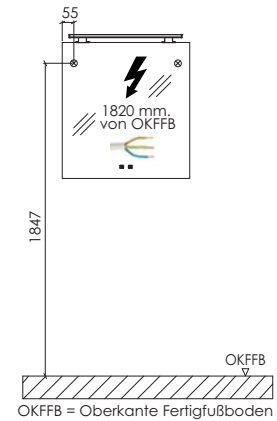


FSB 45xx 04
FSB 45xx 05

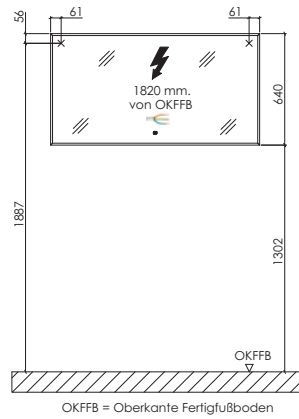


FSB 45xx 01

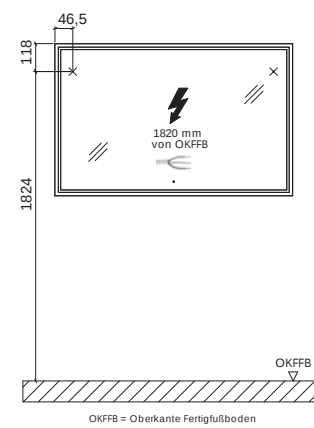


FSB 55xx 01

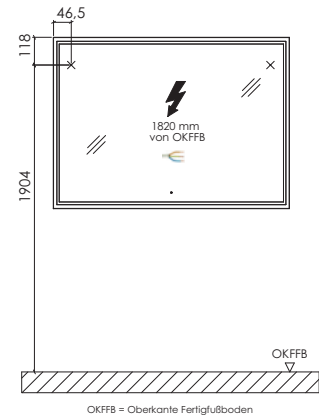


FSB 44xx 02

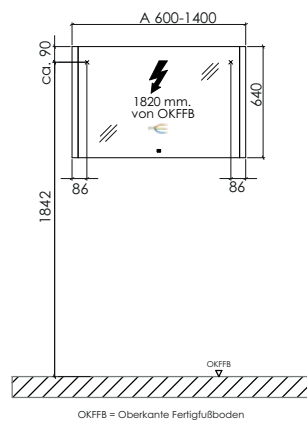

FSB 43xx 01



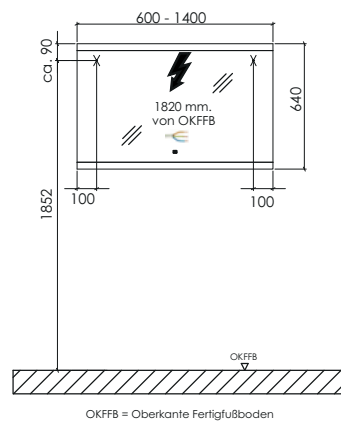


FSB 41xx 01



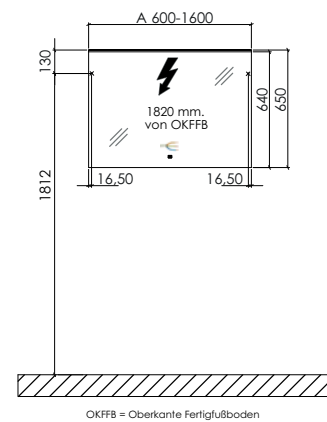


Flächenspiegel - Maßskizzen

FSA 45xx 10	FSA 44xx 10	FSA 43(70/80/10/12) 12
-------------	-------------	------------------------

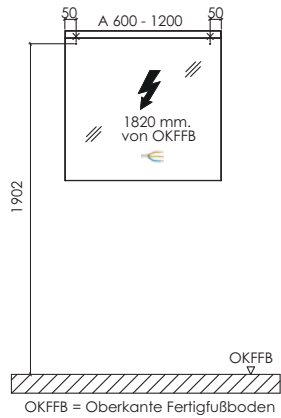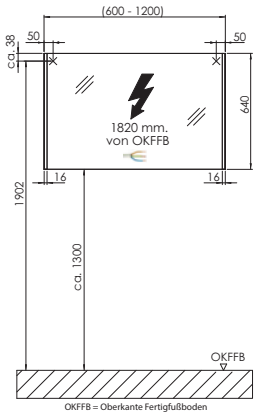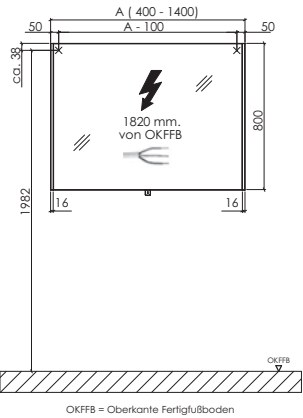

FSA 43(13/14/17) 12	FSA 43xx 11	SET 54xx x2
---------------------	-------------	-------------

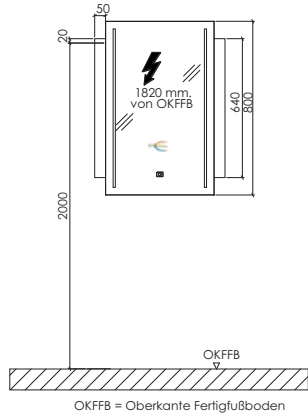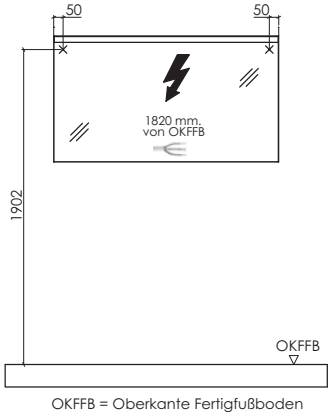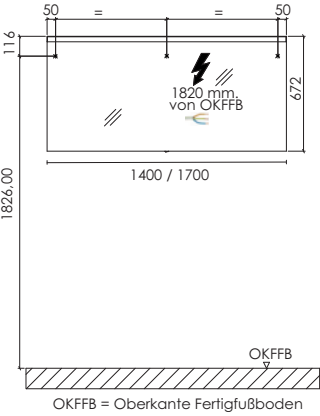

Flächenspiegel 400 mm

